

ATRES, PASSAGGI DI QUALITÀ




CAPANNONE MOBILE INDIPENDENTE



Un capannone mobile ATRES COPRIFLEX, è composto da una serie di capriate scorrevoli su rotaie, collegate tra loro mediante pantografi retrattili. Il movimento, agevole anche in caso di grandi dimensioni, consente di ritrarre la copertura chiudendola in circa il 30% della sua lunghezza complessiva. Grazie alla modularità di unione delle capriate non ci sono praticamente limiti di lunghezza, facendo diventare la copertura un vero e proprio capannone mobile. Il telo di copertura, di elevata qualità e massima robustezza, garantisce una copertura affidabile nel tempo anche in caso di intemperie.

CAPANNONE MOBILE ESTESO

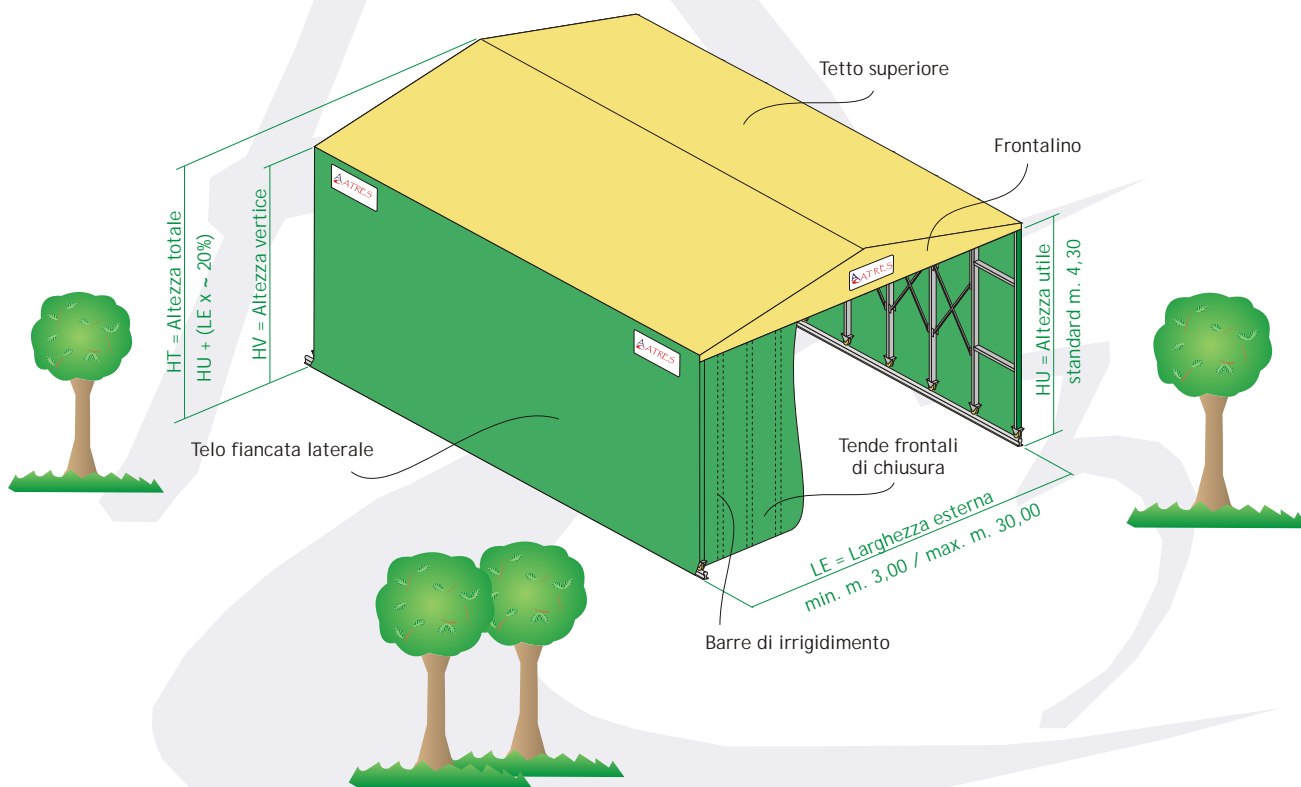

CARATTERISTICHE GENERALI

Capannone mobile indipendente autoportante a doppia pendenza che può essere installato in mezzo ad un piazzale senza bisogno di appoggio ad alcuna struttura fissa; il capannone può scorrere su rotaie da entrambe le testate sia manualmente che mediante motorizzazione; i capannoni ATRES COPRIFLEX vengono progettati e costruiti a seguito di calcoli progettuali nel rispetto dei carichi di resistenza alla pressione del vento, ed alla portata neve, secondo i parametri delle tabelle nazionali.

Sulle testate possono essere applicate a richiesta tende scorrevoli di chiusura, o porte flessibili ad apertura rapida verticale.


ATRES, PASSAGGI DI QUALITÀ




CAPANNONE MOBILE INDIPENDENTE



CAPANNONE MOBILE ESTESO (vista della struttura)

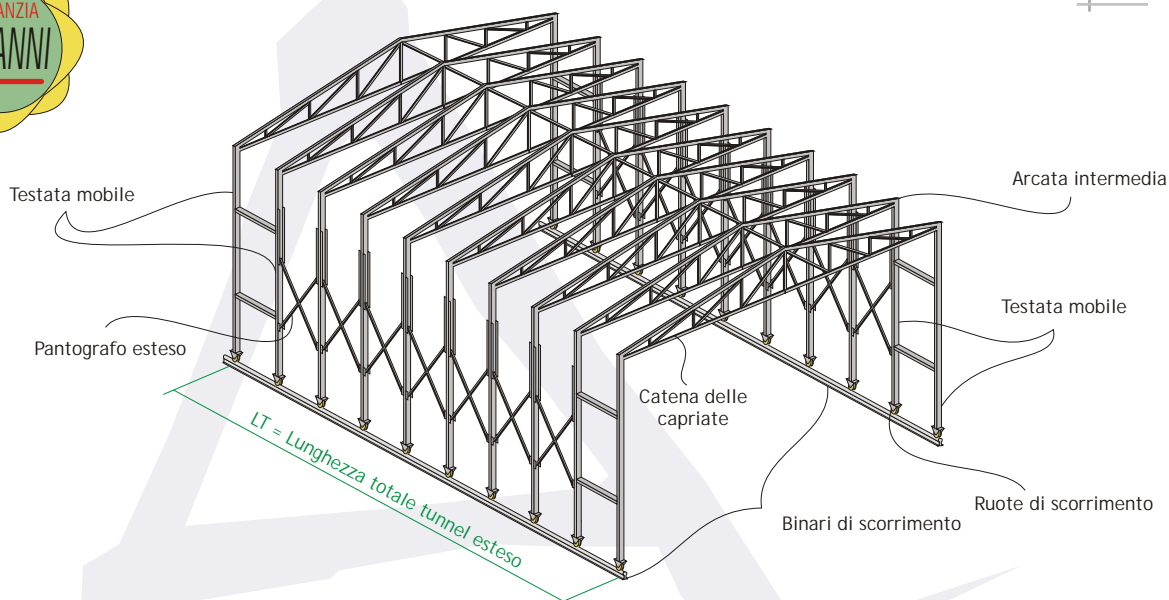

CAPANNONE MOBILE RITRATTO (vista della struttura)

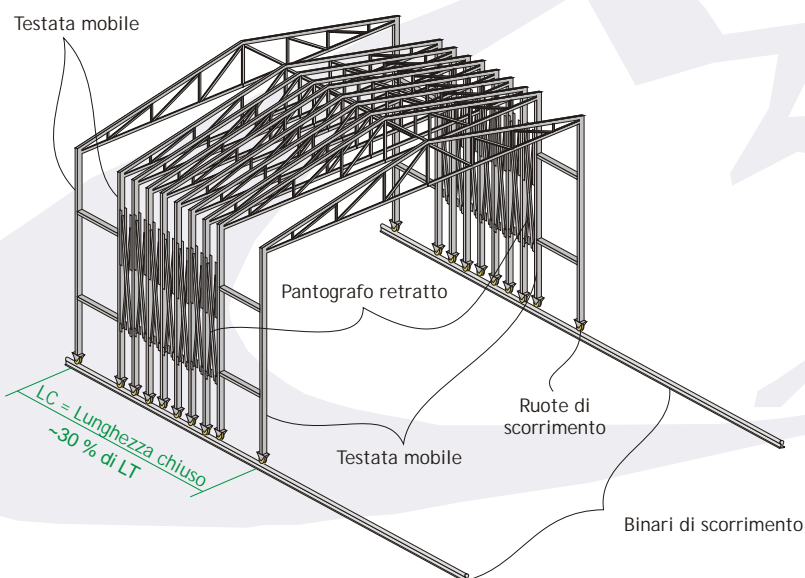

DATI TECNICI

Larghezze realizzabili:	da un minimo di m. 3,00 ad un massimo di m. 30,00;
Altezza utile sottocatenata (standard):	m. 4,30;
Altezze utili fuori standard (maggiori/minori):	a richiesta;
Altezza totale al culmine:	altezza utile + (larghezza x ~ 20%)
Lunghezza esteso:	senza limitazioni
Lunghezza chiuso:	~ 30% della lunghezza esteso
Struttura in carpenteria:	in acciaio zincato a caldo
Telo di copertura:	tessuto di poliestere 950 g/mq.