


PORTA RAPIDA AD IMPACCHETTAMENTO COMPACT


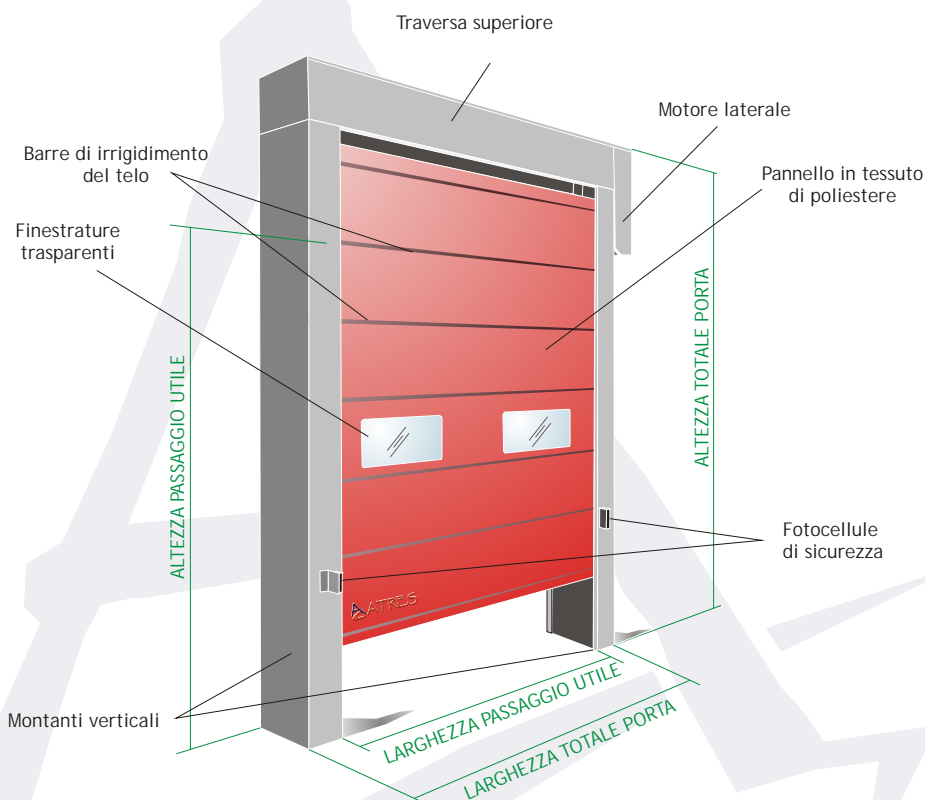


CARATTERISTICHE GENERALI

Porta ad impacchettamento rapido ideale per la chiusura di un vano con passaggio continuo o frequente; grazie alla sua velocità di apertura e chiusura, fino a 1 metro al secondo, permette di isolare due ambienti con condizioni differenti senza creare fastidio nelle fasi di attraversamento. Ideale per vani tra interni ed esterni, oppure tra due reparti interni, è l'unica porta che non intralcia il passaggio e garantisce isolamento e resistenza alla pressione del vento e alle depressioni. L'apertura può essere azionata con qualsiasi tipo di comando a distanza; la chiusura avviene automaticamente o mediante comando a distanza.

- Realizzata nella versione standard con:
- Struttura metallica in acciaio zincato di adeguato dimensionamento in funzione delle dimensioni della porta.
 - Gruppo motoriduttore Trifase 380 V adatto ad uso intensivo.
 - Pannello in tessuto di poliestere antistrappo autoestinguente Classe 2, opportunamente rinforzato nei punti di contatto.
 - Eventuali file di finestrature trasparenti.
 - Colori disponibili rosso, arancio, giallo, bianco, grigio, azzurro, blu, verde.
 - Quadro di comando IP 65, completo di apparecchiatura elettronica e dotato di pulsantiera con comandi in bassa tensione APRI/CHIUDI/PARZIALE/STOP, selettore manuale automatico, blocco porta.
 - Una coppia di fotocellule di sicurezza.
 - Sistema di apertura di emergenza mediante manovella posta ad altezza uomo.
 - Accessori di comando a distanza disponibili a richiesta.

A₃ ATRES, PASSAGGI DI QUALITÀ

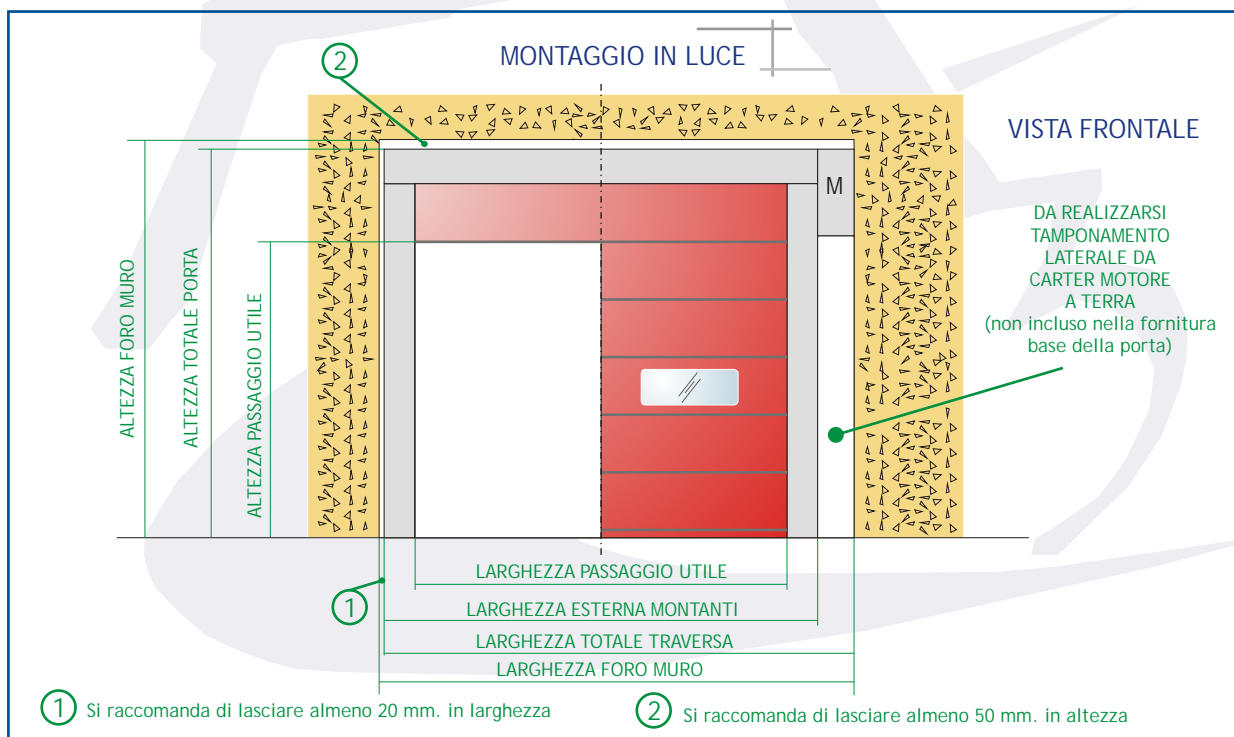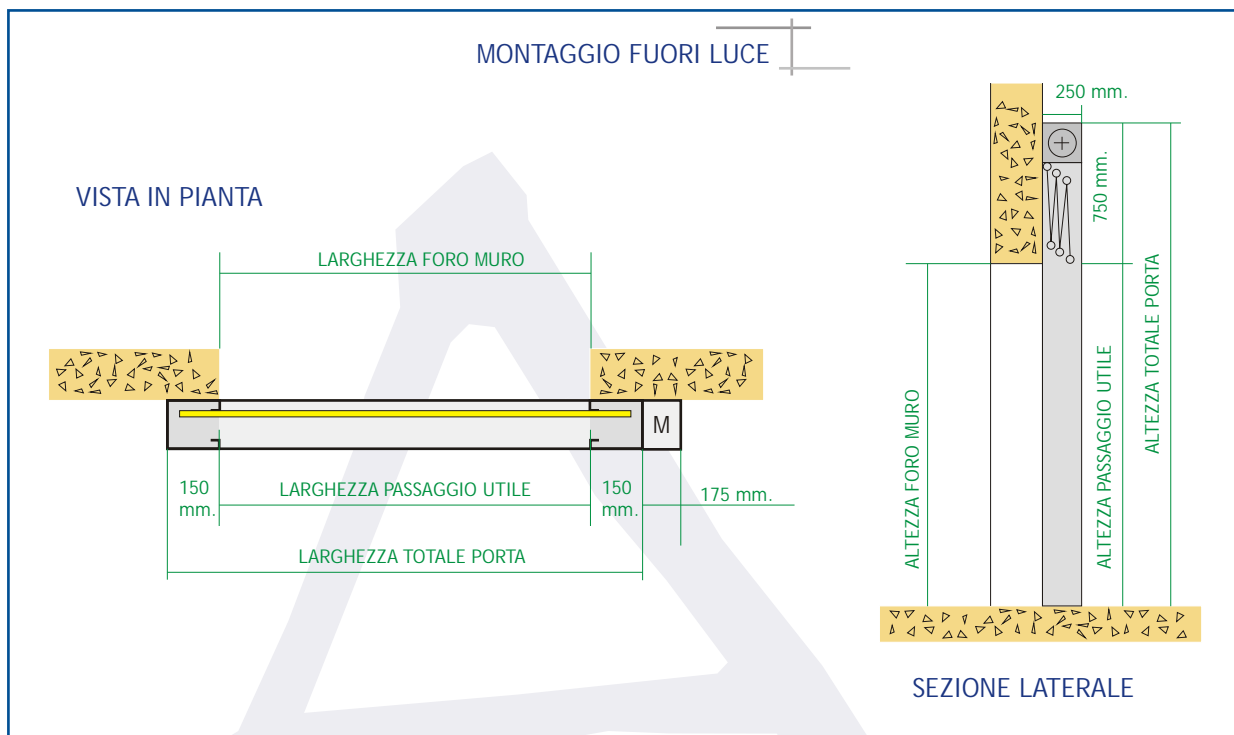

DATI TECNICI

Larghezza utile massima:	mm. 6.000;
Altezza utile massima:	mm. 5.000;
Alimentazione:	380 V. Trifase;
Motoriduttore:	adatto ad uso intensivo
Pannello:	tessuto di poliestere autoestinguente classe 2
Colori pannello disponibili:	rosso, arancio, giallo, bianco, grigio, azzurro, blu, verde;
Apertura di emergenza:	ad altezza uomo con manovella ad apertura completa
Struttura in carpenteria:	in acciaio zincato a caldo (INOX o verniciata a richiesta)

La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.